

RS-232-3 I/F カード

AAV-C1002


概要

RS-232-3 I/F カードは、汎用な通信ポートして3チャンネルを実装、各種のAV機器を手軽に制御・通信ができ、各チャンネルが独立しているので操作データ・通信ボーレートなどを個々に設定可能。また、内容は不揮発性メモリに記憶されているので電源立ち上げで直ちに機能します。接続コネクタは2Uサイズに3チャンネルを実装するためRJ-45タイプコネクタを採用しています。操作用アプリケーションは、対象機器に対してのソフトウェアがポーティングできるようフラッシュメモリを採用し、CPU搭載のコネクタよりプログラムをダウンロードして書換が可能になっています。このカードはCPUを搭載したインテリジェント型です。

仕様

型番	: AAV-C1002
伝送方式	: EIA RS-232C 準拠、調歩同期シリアル
インターフェース	: RS-232C DTE モード
チャンネル数	: 3
ボーレート	: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400Bps
キャラクタ長	: 7, 8Bit
パリティ	: 無し、偶数、奇数
ストップビット	: 1, 2Bit
フロー制御	: ハード制御 (RTS/CTS)、ソフト制御 (XON/XOFF)
通信設定値	: ソフトウェア設定 (不揮発性メモリに記憶)
電源	: 6.5V ~ 16V(DC)
消費電力	: 1W 以下
使用温度条件	: 0 ~ 40
使用湿度条件	: 20% ~ 80%
使用コネクタ	: RJ-45 メス (8極メス) モジュールデータソケット (モレックス)
外形寸法	: 29.8 (幅) × 85 (高さ) × 141 (奥行き) [単位: mm]
付属品	: 取扱説明書


コネクター仕様



1 2 3 4 5 6 7 8

1	NC	5	SG
2	TD	6	DR
3	RD	7	CS
4	ER	8	RS

外観図

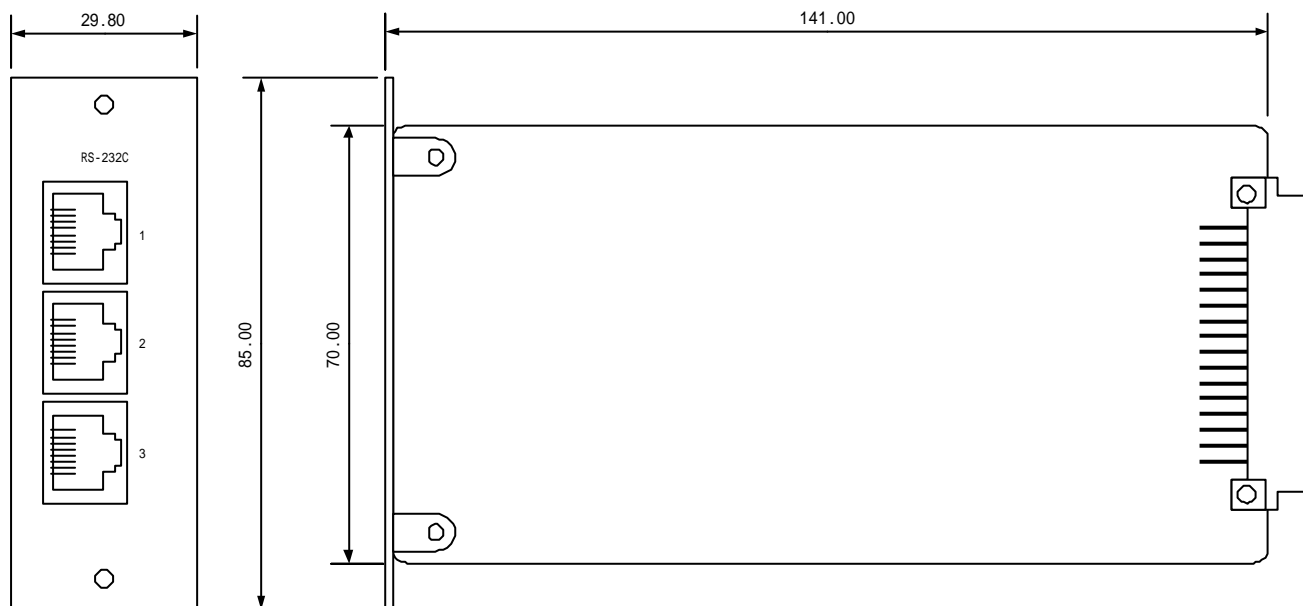

このカタログの内容は平成 11 年 10 月現在のもので、仕様・価格・意匠等は品質向上の為、予告なく変更することもあります。
本書で登場する会社名及び製品名等は、各メーカーの登録商標あるいは商標です。

製造・販売元 有限会社 **エイアンドエイシステム**
〒223-0052 横浜市港北区綱島東 1-9-25 モナーク綱島 406
TEL: (045)545-6397 FAX: (045)545-5436
受付時間 月～金曜日 AM10:00～AM12:00・PM1:00～PM5:00 (祝祭日、年末年始は除く)