

拡張ボックス I/F カード

AAV-C1013

概要


拡張ボックス I/F カードは、AV システムコントローラボックス (AAV-B1000) のご利用枚数が 12 枚を超えた場合、マスターカードが増えるとソフト設計が面倒になりますのでボックスを連結する為に設計されたカードです。連結した場合は接続先の電源が電源スイッチをを入れなくてリモートでコントロールすることができます。

また、連結した場合は順にリモート制御ができますので、マスターの電源を入れるだけですべての電源が入ります。さらに、本カードの電源制御端子には接点信号でシステム電源の制御にご利用すればシステム全体を一箇所で制御が可能です。


仕様

型番	: AAV-C1013
カード位置指定	: 下記のカードは最初のボックスへ挿入してください。 <ul style="list-style-type: none">・同期信号 I/F カード (AAV-C1006)・時間校正 I/F カード (AAV-C1012)
電源	: 6.5V ~ 16V(DC)
消費電力	: 1W 以下
使用温度条件	: 0 ~ 40
使用湿度条件	: 20% ~ 80%
連結端子	: RJ-45 (8 極メス) モジューラデータソケット (モレックス) 2 個
リモート端子	: ターミナルブロック (BPS 形) 接点信号出力 (最大接点電流 1A、常時 接点 ON)
外形寸法	: 29.8 (幅) × 85 (高さ) × 141 (奥行き) [単位: mm]
付属品	: 取扱説明書・接続ケーブル (50cm) 2 本

コネクター仕様

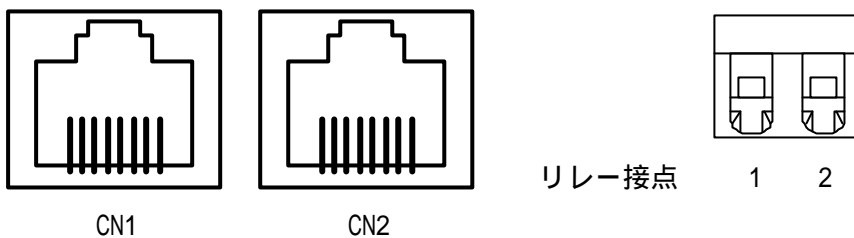

外観図

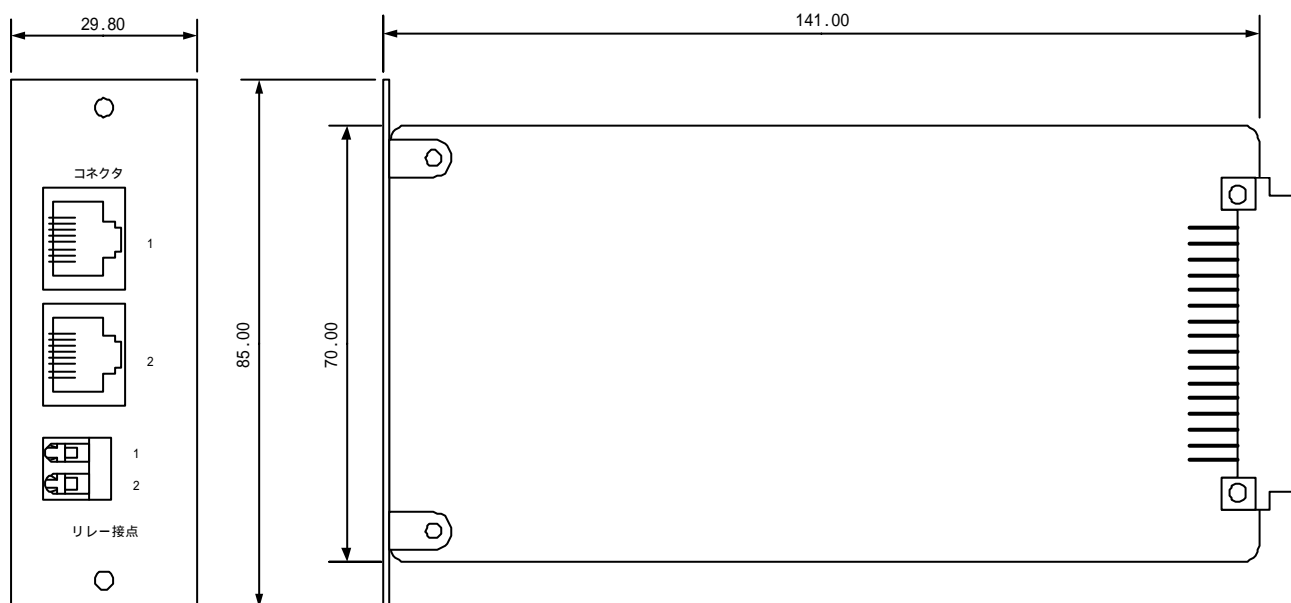

このカタログの内容は平成11年10月現在のものです。仕様・価格・意匠等は品質向上の為、予告なく変更することもあります。
本書で登場する会社名及び製品名等は、各メーカーの登録商標あるいは商標です。

製造・販売元 有限会社 **エイアンドエイシステム**
〒223-0052 横浜市港北区綱島東 1-9-25 モナーク綱島 406
TEL: (045)545-6397 FAX: (045)545-5436
受付時間 月～金曜日 AM10:00～AM12:00・PM1:00～PM5:00 (祝祭日、年末年始は除く)