

# 同期信号 I/F カード

# AAV-C1006


## 概要

同期信号 I/F カードは、マスターカードと外部の機器間・マスターカードと各インタフェースカード間の制御タイミングの生成と配信をするカードです。各カードがこのタイミングで動作すると切換時の非同期動作や映像上のノイズを無くすることができます。但し、カード内にタイミング回路を持っているカードのみとなります。タイミング同期信号は、映像信号が BB 信号をカードに供給されることが必要です。外部より信号が無い場合は内部の SSG より生成します。その際、外部とのタイミングはとれません。カード内のタイミング位置として ODD/EVN 信号でもとることができます。


## 仕様

型番	: AAV-C1006
入力信号	: 映像信号 (負極性)、ORBB 信号 (負極性)、BNC
出力信号	: 入力信号がスルー、BNC
内部信号	: V 同期信号、ODD/EVN 信号 (カード内のみ)
電源	: 6.5V ~ 16V (DC)
消費電力	: 1W 以下
使用温度条件	: 0 ~ 40
使用湿度条件	: 20% ~ 80%
外形寸法	: 29.8 (幅) × 85 (高さ) × 141 (奥行き) [単位: mm]
付属品	: 取扱説明書

## コネクター仕様



## 外観図

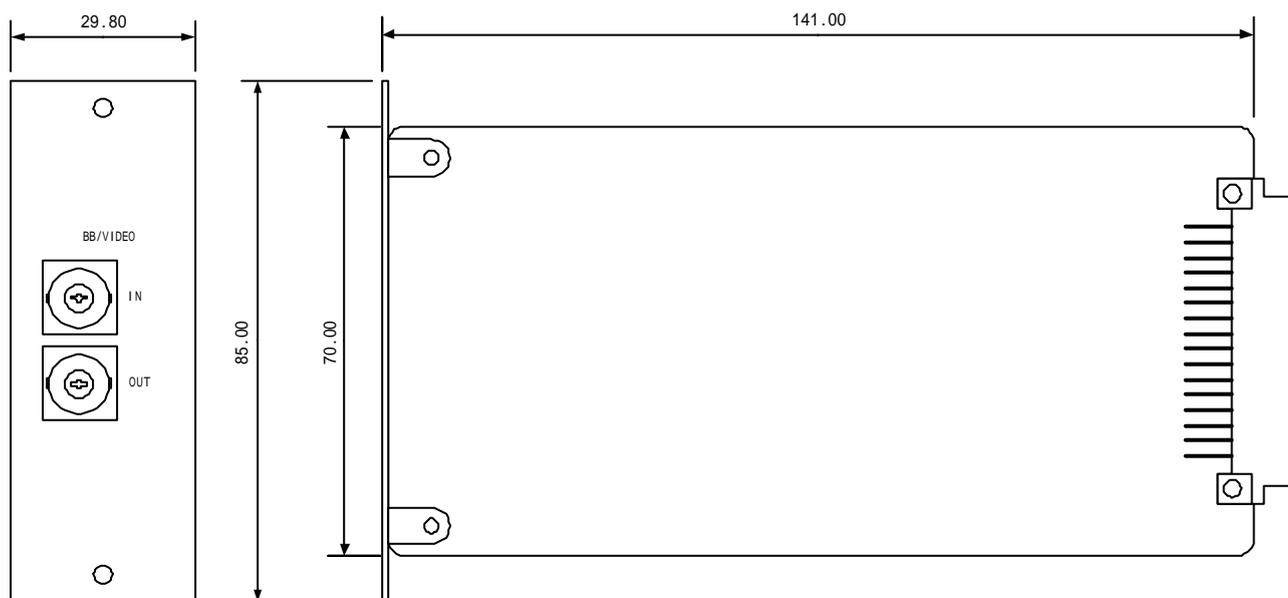

このカタログの内容は平成11年10月現在のもので、仕様・価格・意匠等は品質向上の為、予告なく変更することもあります。  
本書で登場する会社名及び製品名等は、各メーカーの登録商標あるいは商標です。

製造・販売元 有限会社 **エイアンドエイシステム**  
〒223-0052 横浜市港北区綱島東 1-9-25 モナーク綱島 406  
TEL: (045)545-6397 FAX: (045)545-5436  
受付時間 月～金曜日 AM10:00～AM12:00・PM1:00～PM5:00 (祝祭日、年末年始は除く)