

ビデオスイッチャー44 I/F カード

AAV-C1007

概要


ビデオスイッチャー44 I/F カードは、AV システムコントロールボックス内に映像4入力と映像4出力のマトリックススイッチャーが内蔵できます。別売の同期信号 I/F カードがボックス内に挿入されていますと映像切換タイミングが同期信号に同期して替り、それによりビデオの切替ノイズを無くすることができます。

小規模な映像システムを構築する場合（ビデオ交合運転システム、イベント会場、駅情報設備など）に、今までは別にマトリックススイッチャーが必要でしたが、本装置を導入することにより價格的にも、スペース的にも楽になります。


仕様

型番	: AAV-C1007
信号方式	: NTSC、PAL、SECAM
映像入力	: 1Vp-p 75 4入力、BNC
映像出力	: 1Vp-p 75 4出力、BNC
映像周波数特性	: 50Hz ~ 30Mz ±1dB 以内
DG・DP	: 0.5% 0.5° 以内
映像クロストーク	: 3.58Mhz 48dB 以上
ラストチャンネル	: 最後に設定したチャンネルを記憶
電源	: 6.5V ~ 16V(DC)
消費電力	: 1W 以下
使用温度条件	: 0 ~ 40
使用湿度条件	: 20% ~ 80%
外形寸法	: 29.8 (幅) × 85 (高さ) × 141 (奥行き) [単位: mm]
付属品	: 取扱説明書

コネクター仕様

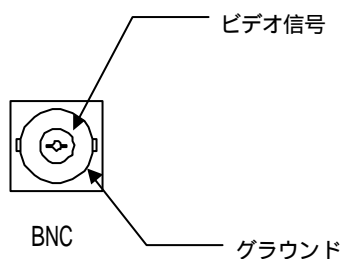

外観図

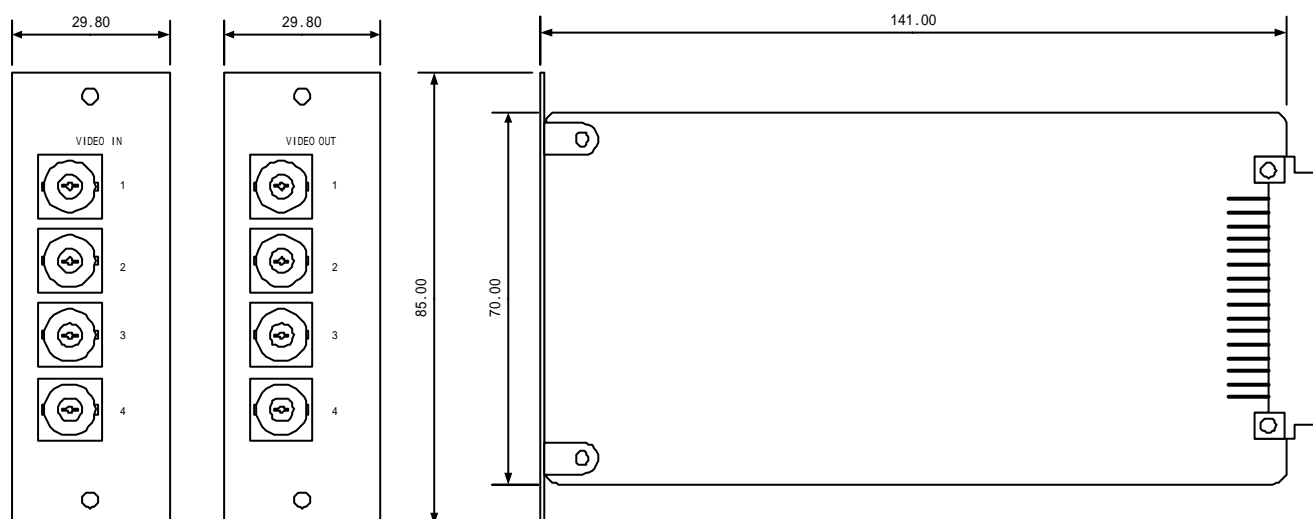

このカタログの内容は平成11年10月現在のもので、仕様・価格・意匠等は品質向上の為、予告なく変更することもあります。
本書で登場する会社名及び製品名等は、各メーカーの登録商標あるいは商標です。

製造・販売元 有限会社 **エイアンドエイシステム**

〒223-0052 横浜市港北区綱島東 1-9-25 モナーク綱島 406

TEL: (045)545-6397 FAX: (045)545-5436

受付時間 月～金曜日 AM10:00～AM12:00・PM1:00～PM5:00 (祝祭日、年末年始は除く)

ホームページもご覧いただけます

<http://www.aa-sys.co.jp/>

問合せ -- e-info@aa-sys.co.jp

見積依頼 -- e-mitu@aa-sys.co.jp