

# オーディオスイッチャー44 I/F カード

# AAV-C1008

## 概要


オーディオスイッチャー44 I/F カードは、AV システムコントロールボックス内に音声4入力と音声4出力のマトリックススイッチャーが内蔵できます。別売の同期信号 I/F カードがボックス内に挿入されていますと映像切換タイミングが同期信号に同期して替ります。

小規模な映像システムを構築する場合（ビデオ交合運転システム、イベント会場、駅情報設備など）に、今までは別にマトリックススイッチャーが必要でしたが、本装置を導入することにより價格的にも、スペース的にも楽になります。


## 仕様

型番	: AAV-C1008
音声入力	: -10dB 50K 4入力、ピンジャック
音声出力	: -10dB 10K 4出力、ピンジャック
音声S/N	: 85dB以上
音声クロストーク	: 70dB以上
音声ひずみ率	: 0.008%以下
ラストチャンネル	: 最後に設定したチャンネルを記憶
電源	: 6.5V ~ 16V(DC)
消費電力	: 1W以下
使用温度条件	: 0 ~ 40
使用湿度条件	: 20% ~ 80%
外形寸法	: 29.8(幅) × 85(高さ) × 141(奥行き) [単位: mm]
付属品	: 取扱説明書

## コネクター仕様

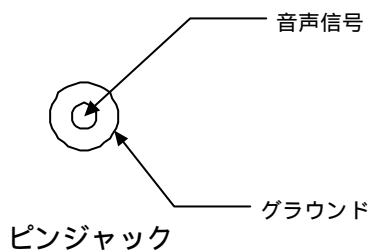

## 外観図

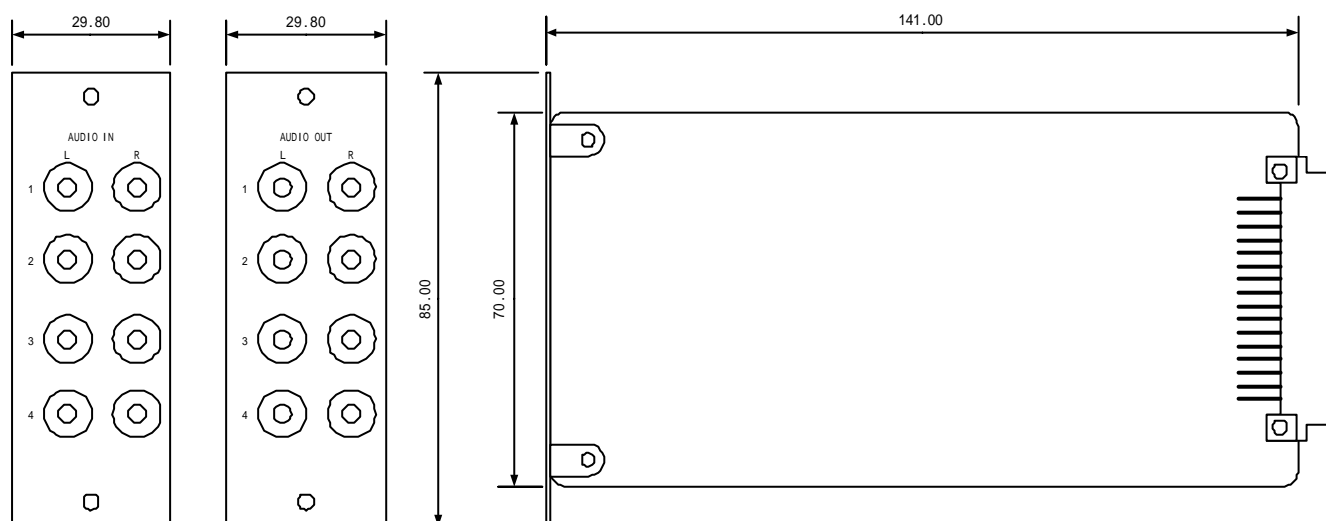

このカタログの内容は平成11年10月現在のものです。仕様・価格・意匠等は品質向上の為、予告なく変更することもあります。本書で登場する会社名及び製品名等は、各メーカーの登録商標あるいは商標です。

製造・販売元 有限会社 **エイアンドエイシステム**

〒223-0052 横浜市港北区綱島東 1-9-25 モナーク綱島 406

TEL: (045)545-6397 FAX: (045)545-5436

受付時間 月～金曜日 AM10:00～AM12:00・PM1:00～PM5:00 (祝祭日、年末年始は除く)

ホームページもご覧いただけます <http://www.aa-sys.co.jp/>

問合せ -- [e-info@aa-sys.co.jp](mailto:e-info@aa-sys.co.jp)

見積依頼 -- [e-mitu@aa-sys.co.jp](mailto:e-mitu@aa-sys.co.jp)