

AAV製電子機器

パラレル 88 I/F カード

AAV-C1005

概要


パラレル 88 I/F カードは、接点でコントロールされる機器との接続、表示装置等のパラレル入力で稼動する機器との接続を目的とした汎用なインタフェースカードです。I/O 接続インタフェースには、入力接続ポイントを 8 個、出力接続ポイントを 8 個用意しております。また、入力・出力共にカードとは絶縁分離でのインタフェースとなっております。入力と出力は電流駆動になっておりますのでノイズによる誤動作を防ぐことができます。

このカードは CPU を搭載したインテリジェント型です。

仕様


型番	: AAV-C1005
I/O インタフェース	: フォトカプラによる絶縁分離型
接点数	: 入力/出力 各 8 接点
入力駆動電流	: 5mA ~ 15mA 以下 (1 接続点) 内部抵抗 330
出力駆動電流	: 30mA 以下 (1 接続点) 内部抵抗値 無し
電源	: 6.5V ~ 16V(DC)
消費電力	: 1W 以下
使用温度条件	: 0 ~ 40
使用湿度条件	: 20% ~ 80%
コネクタ	: MIL 形コネクタ-20 ピン メス (XG4A オムロン)
外形寸法	: 29.8 (幅) × 85 (高さ) × 141 (奥行き) [単位: mm]
付属品	: 取扱説明書

コネクター仕様

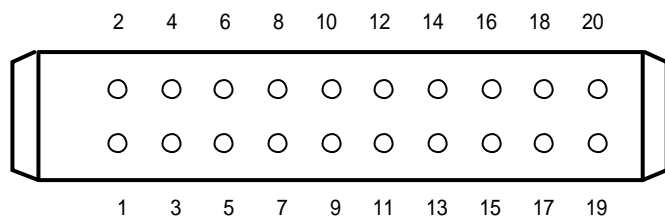

1	IN1	2	OUT1
3	IN2	4	OUT2
5	IN3	6	OUT3
4	IN4	14	OUT4
5	IN5	15	OUT5
6	IN6	16	OUT6
7	IN7	17	OUT7
8	IN8	18	OUT8
9	IN GND	19	OUT GND
10	IN GND	20	OUT GND

外観図

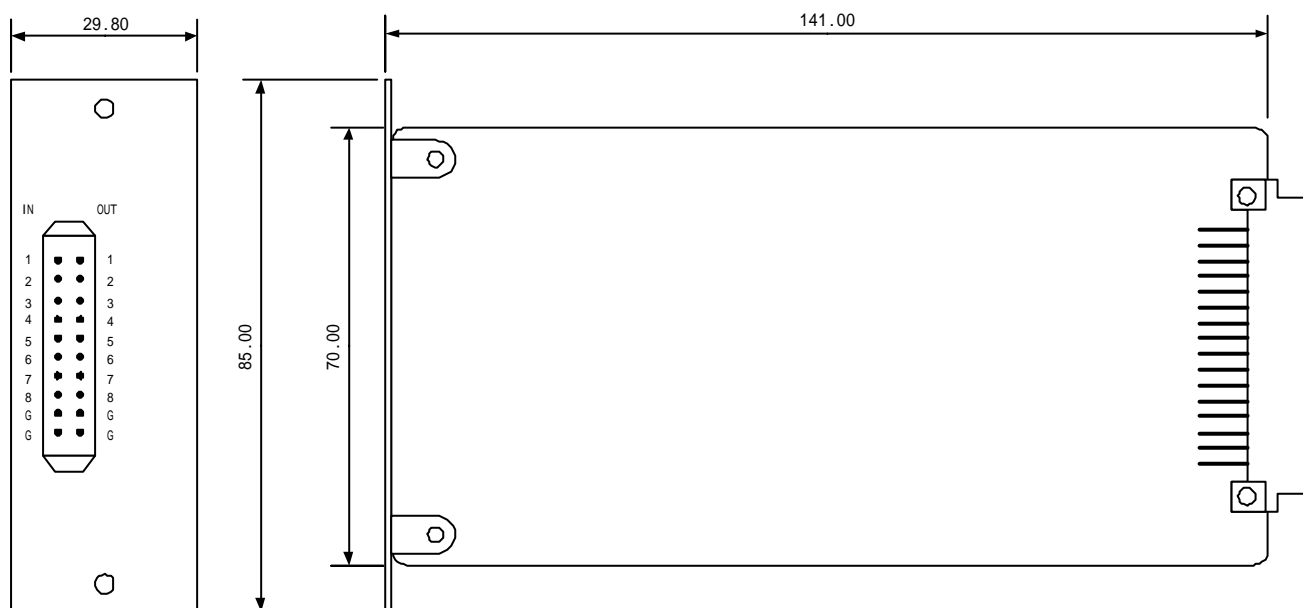

このカタログの内容は平成 11 年 10 月現在のもので、仕様・価格・意匠等は品質向上の為、予告なく変更することもあります。
本書で登場する会社名及び製品名等は、各メーカーの登録商標あるいは商標です。

製造・販売元 有限会社 **エイアンドエイシステム**
〒223-0052 横浜市港北区綱島東 1-9-25 モナーク綱島 406
TEL:(045)545-6397 FAX:(045)545-5436
受付時間 月～金曜日 AM10:00～AM12:00・PM1:00～PM5:00 (祝祭日、年末年始は除く)

ホームページもご覧いただけます

<http://www.aa-sys.co.jp/>

問合せ -- e-info@aa-sys.co.jp

見積依頼 -- e-mitu@aa-sys.co.jp